

# PROGRAMMATION WALLEETY

ETAPE 1 : Création du PME :

CLIENT CK DA

LISTE DES PME UTILISATEURS

Créer un PME

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOM CK DA

GESTION CODE PIN NON

MULTI CLIENT NON

VENDING OUI

NOM DU PME

CARACTÉRISTIQUE

ACTIF

MYPME

POSSIBILITE DE COMPLETER

ACTIF

MODIFIER LE PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE MYPME

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOM DU PME\*  
PME Nom du PME du client

MONTANT MINIMAL DE CHARGEMENT (EN €)  
0.20

POSSIBILITE DE COMPLETER

PARAÎTRE UNiquement AVEC LE SOLDE DU PME

AVEC PRIME DE CHARGEMENT

SANS PRIME DE CHARGEMENT

Choisir "avec" si Prime de chargement  
ex - 10€ chargé = 1€ offert

MODIFIER

# ETAPE 2 : Création Des Entreprises (Clients)

**LISTE DES ENTREPRISES**

Création d'un client

Créer nouveau client

**CRÉER UNE ENTREPRISE**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

1 NOM ENTREPRISE\*

2 CODE Non facultatif

3 SIRET Non facultatif

...

RETOUR

CRÉER

**CRÉER UNE ENTREPRISE**

**COORDONNÉES**

1 ADRESSE Non facultatif

2 CODE POSTAL Non facultatif

3 VILLE Non facultatif

4 TÉLÉPHONE Non facultatif

...

RETOUR

CRÉER

**CRÉER UNE ENTREPRISE**

**GROUPE DE CARTES**

CRÉER UN GROUPE DE CARTES PAR DÉFAUT ?

1 OUI NON

2 GROUPE DE CARTES

... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

...


RETOUR

CRÉER

Non du client : permet de voir sur quel client les badges sont ajoutés.

## ETAPE 3 : Chargement Walleety :


1) Insérer le fichier dans la clé USB :

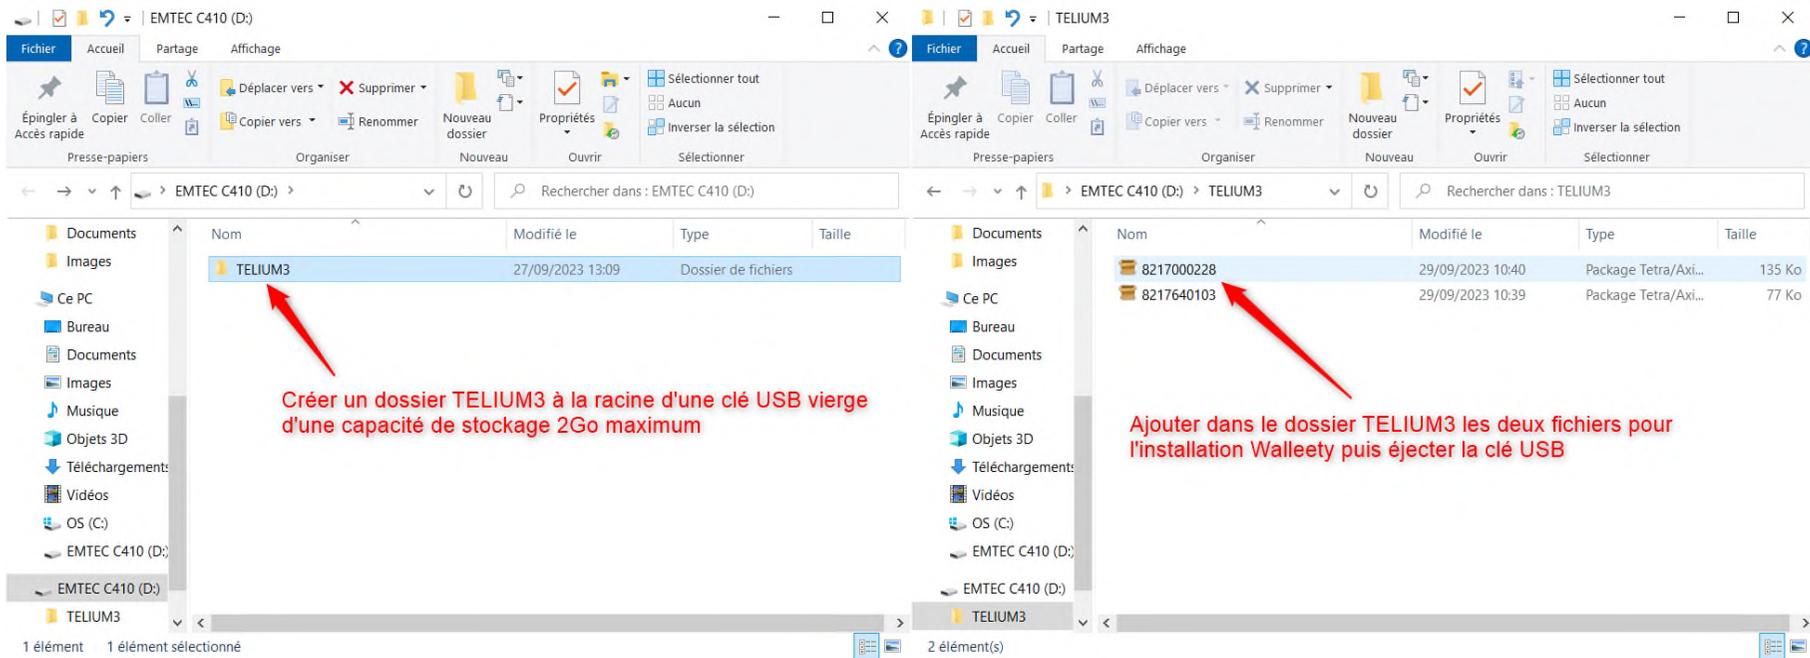

## 2) Entrer en Mode Maintenance Terminal :



### 3) Téléchargement dans le terminal :

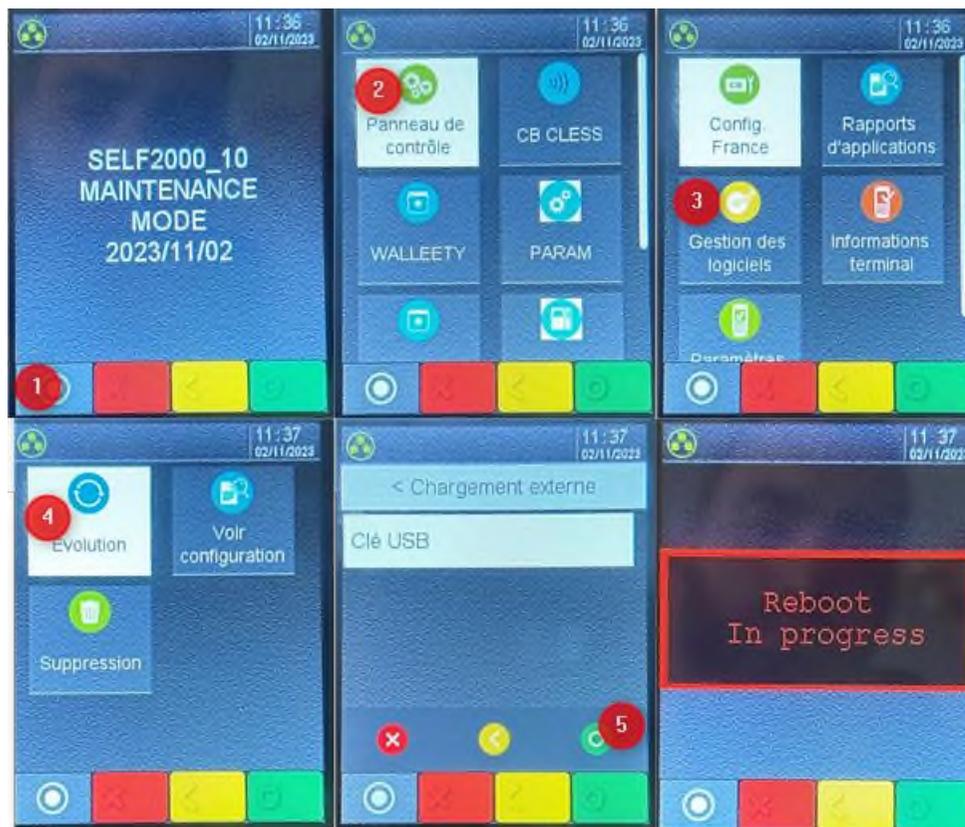

1. Appuyer sur le bouton O
2. Accéder Panneau de contrôle
3. Sélectionner Gestion des logiciels
4. Sélectionner Évolution
5. Choisir la clé USB puis valider rond vert
6. Le terminal redémarre et l'application est installée

## ETAPE 4 : Enrôlement Walleety :

### 1) Vérification de la connexion internet :




1. Appuyer sur le bouton O
2. Accéder à INITSSL
3. Sélectionner Test Ethernet
4. Le terminal doit afficher :  
ETHERNET OK  
PROVIDER OK

## 2) Enrôlement Walleety :

ATTENTION SYMOTRONIC DOIT FOURNIR UNE LICENCE AVANT CETTE ETAPE

### a) Obtenir code d'enrôlement :

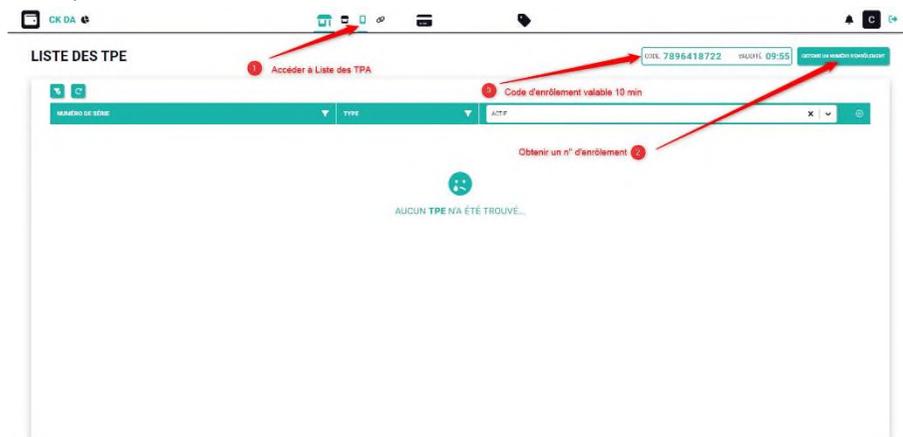

### b) Utiliser code d'enrôlement :



1. Appuyer sur le bouton O
2. Accéder à WALLEETY
3. Sélectionner Paramétrage
4. Sélectionner Initialisation
5. Sélectionner Enrôlement
6. Saisir le code d'enrôlement généré à l'étape précédente
7. Valider votre code

### c) Association du terminal :

The screenshot displays the WALLEETY interface with three main panels: 'LISTE DES TPE', 'TPE', and 'MACHINE'. The 'LISTE DES TPE' panel shows a table with columns for 'MARQUE DE SERIE', 'TYPE', and 'STATUT'. A red arrow points to the 'Accéder à Liste des TPA' button. Another red arrow points to the 'En attente' dropdown menu. A third red arrow points to the terminal number '32646733303119325479762'. The 'TPE' panel shows 'INFORMATIONS GÉNÉRALES' with 'NUMERO DE SERIE' 23040733303119325479762 and 'TYPE' SELF2000. The 'MACHINE' panel shows 'AUCUNE MACHINE N'A ÉTÉ TROUVÉE...' and a red arrow points to the 'Associer un magasin' button. Below these panels is the 'AFFECTER UN TPE' section, which shows a modal window titled 'ASSOCIATION À UN MAGASIN'. The modal has three fields: 'LABEL\*' with value '323436', 'SYNTHÉTIQUE' with a dropdown menu, and 'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE' with value 'MACHINE A CAFE'. Red arrows point to these fields with labels: 'Par exemple : N° machine ou modèle', 'Sélectionner le client dans la liste', and 'Information complémentaire'. An 'AFFECTER' button is at the bottom of the modal.

LISTE DES TPE

Accéder à Liste des TPA

Marque de série

TYPE

STATUT

32646733303119325479762

JULI 2000

CRAT TOME

Sélectionner "En attente" dans le menu déroulant

Cliquer sur le n° de série du terminal

TPE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NUMERO DE SERIE 23040733303119325479762

TYPE SELF2000

MACHINE

NUM ENTREPRISE

ACTIF

INFORMATIONS

AUCUNE MACHINE N'A ÉTÉ TROUVÉE...

Cliquer sur Associer un magasin

AFFECTER

AFFECTER UN TPE

ASSOCIATION À UN MAGASIN

Par exemple : N° machine ou modèle

Sélectionner le client dans la liste

Information complémentaire

LABEL\* 323436

SYNTHÉTIQUE

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE MACHINE A CAFE

AFFECTER

- Redémarrer le terminal pour que les modifications prennent effet.
- À la suite du redémarrage, L'écran d'accueil du TPA s'affiche, il est maintenant possible d'utiliser WALLEETY.