

Comment programmer des jetons et des bonus

JETON


Suivre les étapes suivantes :

- 1- Aller sur l'onglet jeton.
- 2- Choisir la fonction « Actif » de vente jeton.
- 3- Choisir votre type de période de réévaluation.
- 4- Choisir le type de réévaluation « Remplacer/Cumuler »
 Nb : Remplacer = Renouveler le nombre de jeton lors de la réévaluation.
 Cumuler = Incrémenter le nombre de jeton lors de la réévaluation.
- 5- Choisir le nombre de jeton à réévaluer selon la catégorie de clé.
 Sur l'exemple ci-dessus, il y a 2 jetons par jour.

BONUS

Suivre les étapes suivantes :


- 1- Aller sur l'onglet bonus.
- 2- Choisir la fonction « Actif » de vente Bonus.
- 3- Cette fonction n'est utile que lorsque vous avez un afficheur microtronic G6. Elle permet d'afficher le nombre de consommation ou chiffre d'affaire à atteindre pour avoir un bonus.
- 4- Choisir le type de réévaluation « sur un chiffre d'affaire à atteindre/une quantité à atteindre »
Nb : CA exemple: pour 5€ de consommé, donner un bonus.
Quantité exemple: pour 10 consommations achetées, donner un bonus.
- 5- Choisir la quantité de consommations à atteindre pour générer un bonus.
- 6- Choisir votre type de période de réévaluation.
- 7- Choisir le type de réévaluation « Remplacer/Cumuler ».
- 8- Définir le nombre de bonus à générer.

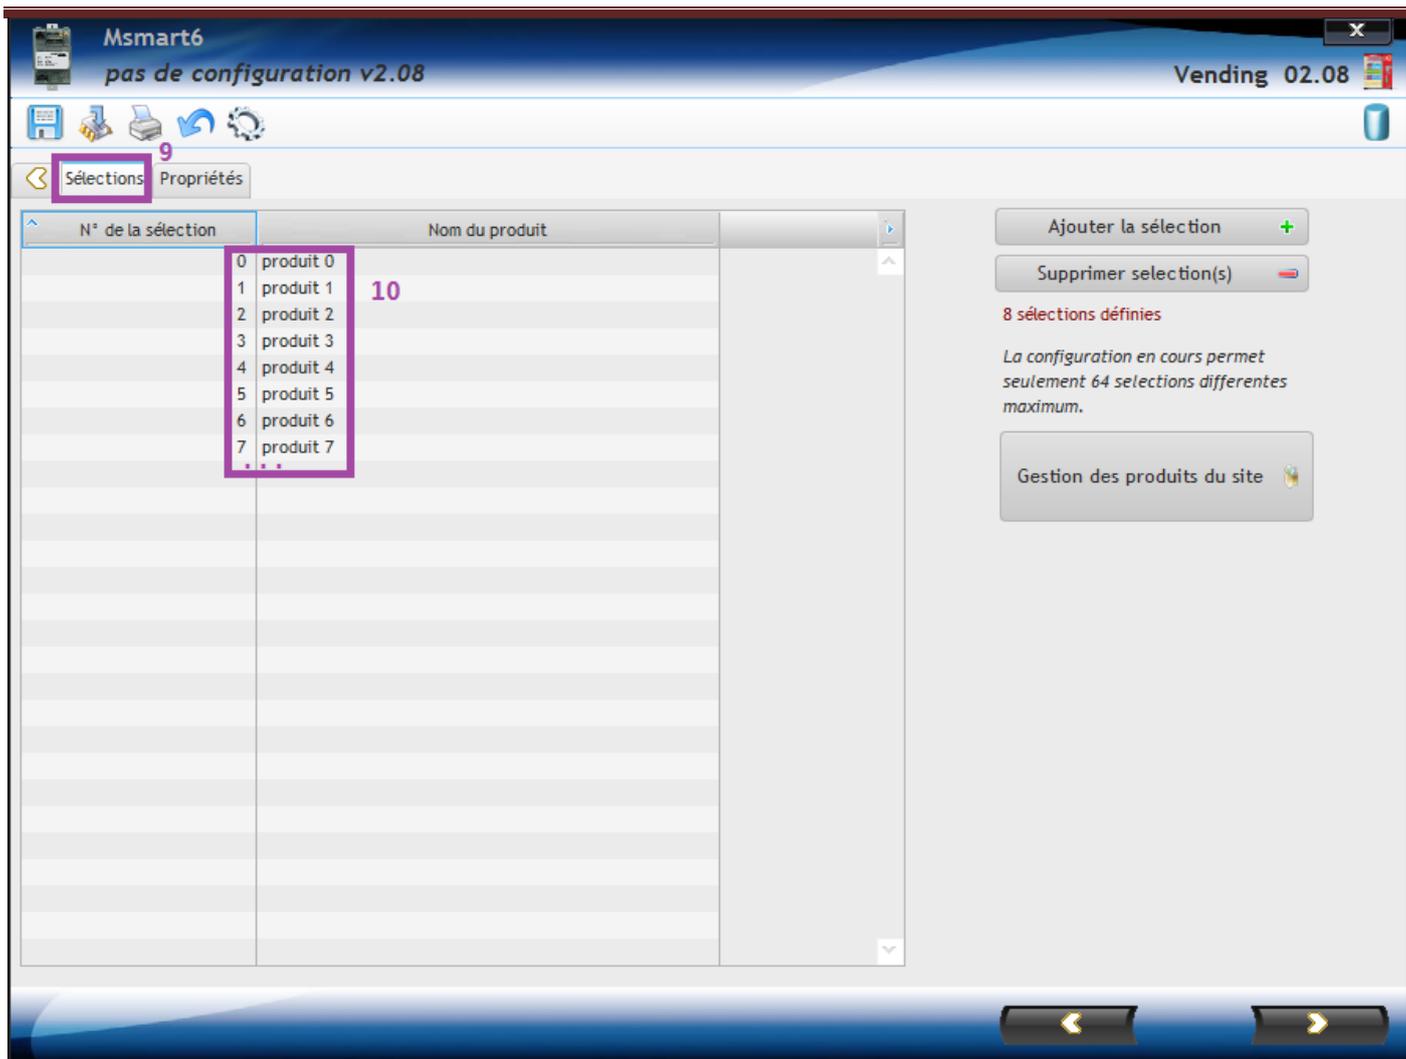

9- Aller dans l'onglet Sélection en faisant « suivant ».

10- Faire les lignes de sélections.

ATTENTION !!! Il faut commencer avec la sélection « 0 » si vous avez un monnayeur MEI ou « 76 » si vous avez un monnayeur NRI (Différent selon les versions donc voir avec votre vendeur).

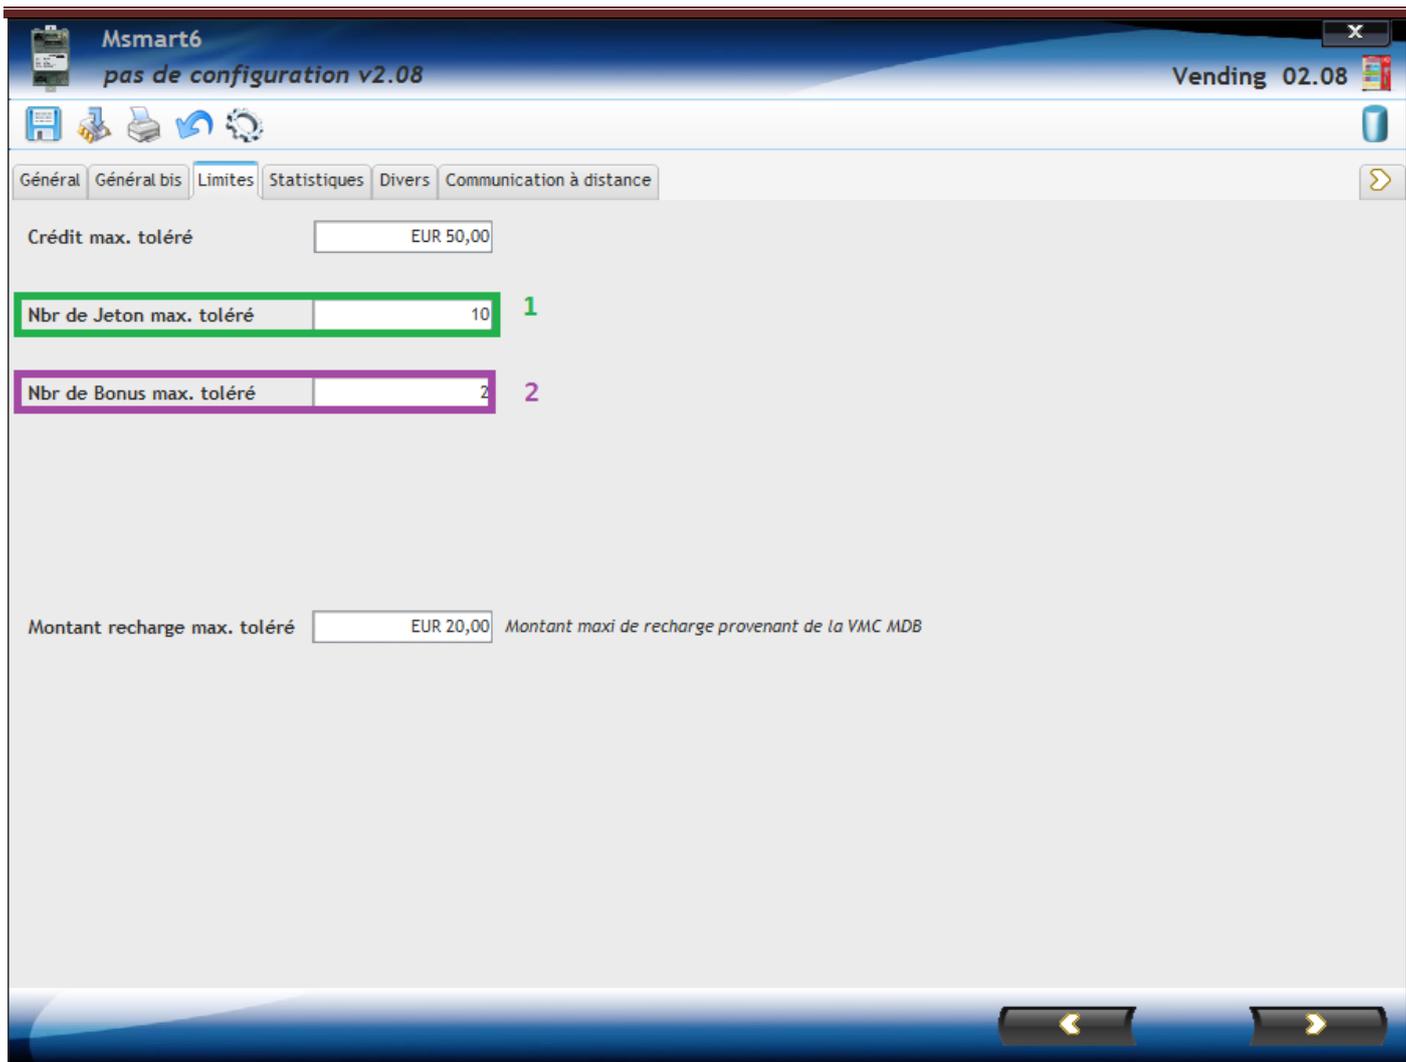

Cette partie est très importante ! Si ces fonctions ne sont pas correctement remplies, le lecteur peut bloquer vos badges.

- 1- Définir le nombre max de jeton.
- 2- Définir le nombre max de bonus.