

PROGRAMMATION

WALLEETY

SOMMAIRE

[ETAPE 1 : Création du PME](#)

[ETAPE 2 : Création Des Entreprises \(Clients\)](#)

[ETAPE 3 : Chargement Walleety](#)

[ETAPE 4 : Enrôlement Walleety](#)

[ETAPE 5 : Création Produits](#)

[ETAPE 6 : Création / Association Planogramme](#)

[ETAPE 7 : Création d'un groupe de cartes](#)

[ETAPE 8 : Ajout d'une carte à un groupe de cartes](#)

[ETAPE 9 : Actions sur Soldes](#)

[ETAPE 10 : Règles](#)

- GRATUITE
- CONTRIBUTION
- REMISE
- BONUS

ETAPE 1 : Création du PME :

CLIENT CK DA

LISTE DES PME UTILISATEURS

Créer un PME

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOM	CK DA
GESTION CODE PIN	NON
MULTI CLIENT	NON
VENDING	OUI

NOM DU PME	CARACTÉRISTIQUE	ACTIF
MYPME	POSSIBILITE DE COMPLÉTER	ACTIF

MODIFIER LE PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE MYPME

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1 NOM DU PME*
PME **Nom du PME du client**

2 MONTANT MINIMAL DE CHARGEMENT (EN €)
0.00

POSSIBILITE DE COMPLÉTER

FAVABLE UNVOUEMENT AVEC LE SOLDE DU PME

AVEC PRIME DE CHARGEMENT

3

4

SANS PRIME DE CHARGEMENT

Choisir "avec" si Prime de chargement
ex : 10€ chargé = 1€ offert

MODIFIER

RETOUR

ETAPE 2 : Création Des Entreprises (Clients) :

CK DA

ENTREPRISES

Créer nouveau client

1 Création d'un client

2

NOM ENTREPRISE	SIRET
RECH	

CK DA

CRÉER UNE ENTREPRISE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1 NOM ENTREPRISE

2 CODE Non facultatif

3 SIRET Non facultatif

...

SUIVANT

RETOUR

CRÉER UNE ENTREPRISE

COORDONNÉES

1 ADRESSE *Non facultatif*

2 CODE POSTAL *Non facultatif*

3 VILLE *Non facultatif*

4 TÉLÉPHONE *Non facultatif*

RETOUR SUIVANT

RETOUR

CRÉER UNE ENTREPRISE

GRUPE DE CARTES

CRÉER UN GRUPE DE CARTES PAR DÉFAUT ?

1 OUI NON

2 GRUPE DE CARTES LE CHAMP EST OBLIGATOIRE


RETOUR CRÉER

Nom du client : permet de voir sur quel client les badges sont ajoutés.

RETOUR

ETAPE 3 : Chargement Walleety :

1) Insérer le fichier dans la clé USB :

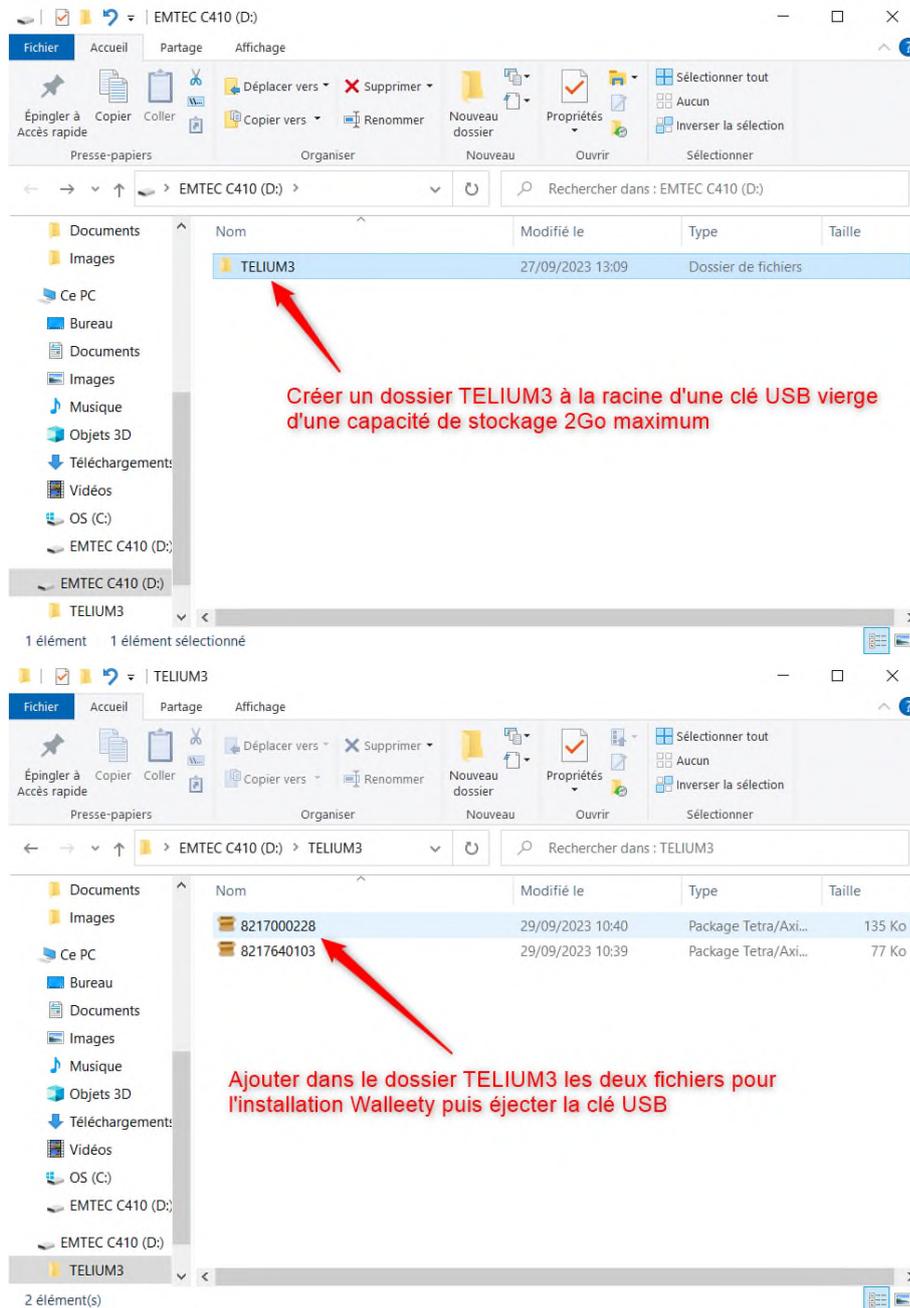

2) Entrer en Mode Maintenance Terminal :




- 1 Débrancher le terminal
- 2 Rebrancher le terminal en restant appuyé sur le bouton lumineux à l'arrière du terminal jusqu'à ce qu'il clignote en rouge



Insérez la clé USB dans l'un des deux ports

3) Téléchargement dans le terminal :

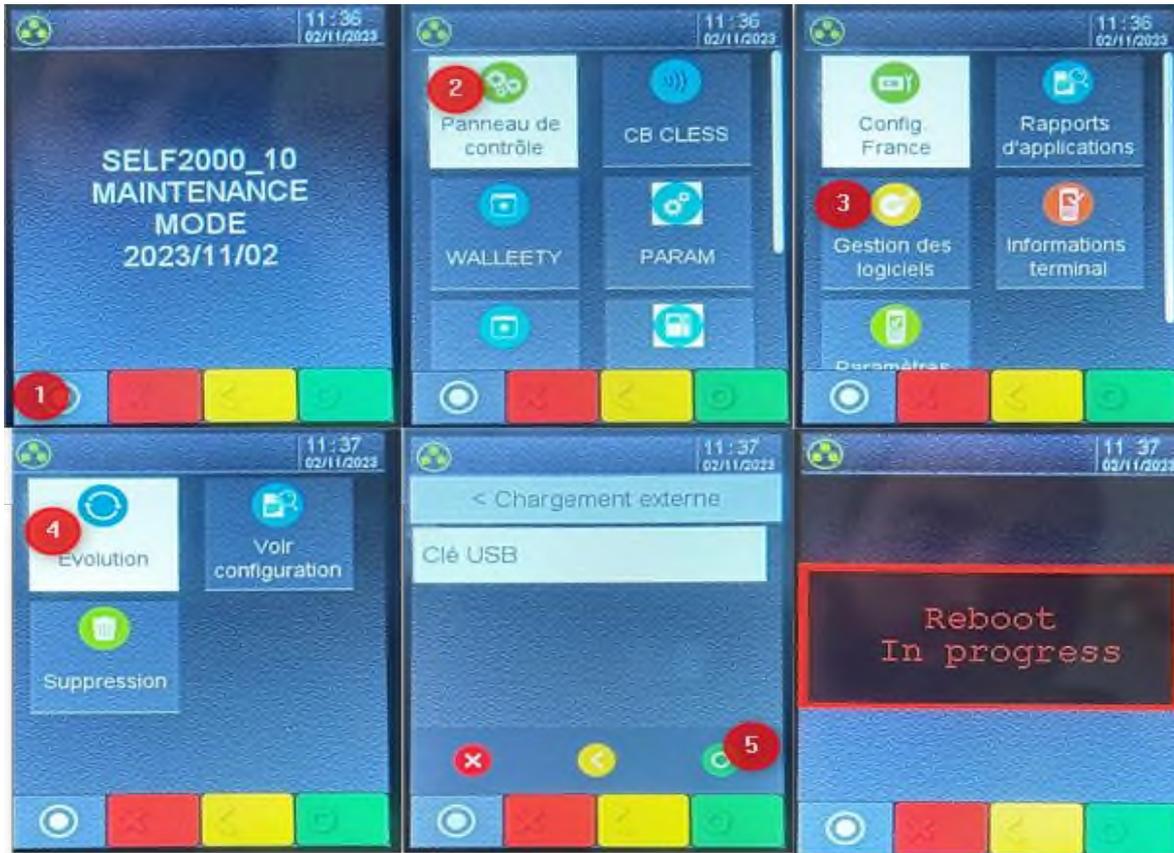

1. Appuyer sur le bouton O
2. Accéder Panneau de contrôle
3. Sélectionner Gestion des logiciels
4. Sélectionner Évolution
5. Choisir la clé USB puis valider rond vert
6. Le terminal redémarre et l'application est installée

ETAPE 4 : Enrôlement Walleety :

1) Vérification de la connexion internet :



1. Appuyer sur le bouton O
2. Accéder à INITSSL
3. Sélectionner Test Ethernet
4. Le terminal doit afficher :
ETHERNET OK
PROVIDER OK


2) Enrôlement Walleety :

ATTENTION SYMOTRONIC DOIT FOURNIR UNE LICENCE AVANT CETTE ETAPE

1. Obtenir code d'enrôlement :

The screenshot shows a web application interface for 'LISTE DES TPE'. At the top, there is a navigation bar with 'CK DA' on the left and a user profile icon on the right. Below the navigation bar, the main content area is titled 'LISTE DES TPE'. A search bar is visible with the text 'ACTIF'. A red arrow points to a button labeled 'Accéder à Liste des TPA'. Another red arrow points to a button labeled 'Code d'enrôlement valable 10 min'. A third red arrow points to a button labeled 'OBTENIR UN N° D'ENRÔLEMENT'. The main content area displays a message: 'AUCUN TPE N'A ÉTÉ TROUVÉ...'. The interface also shows a table with columns 'NUMÉRO DE SÉRIE' and 'TYPE'. In the top right corner, there is a display showing 'CODE: 7896418722' and 'VALEUR: 09:55'.

2. Utiliser code d'enrôlement :

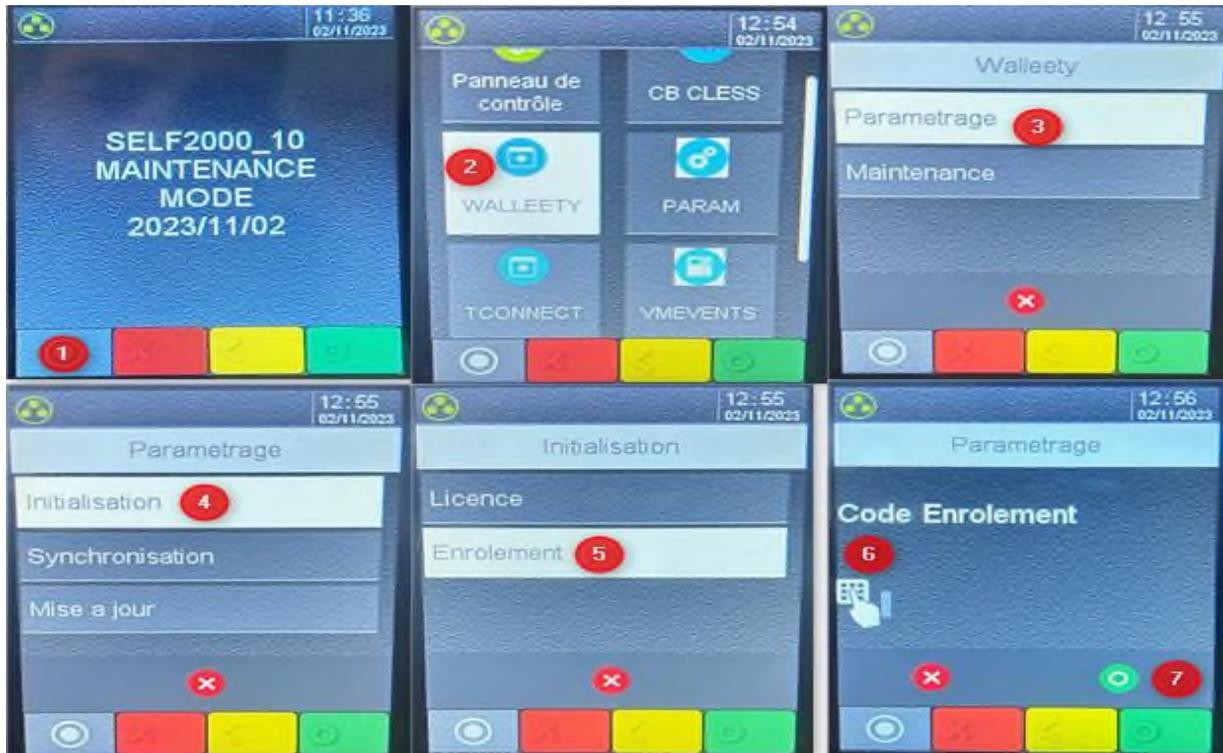

1. Appuyer sur le bouton O
2. Accéder à WALLEETY
3. Sélectionner Paramétrage
4. Sélectionner Initialisation
5. Sélectionner Enrôlement
6. Saisir le code d'enrôlement généré à l'étape précédente
7. Valider votre code

3) Association du terminal :

The screenshot displays a web application interface for terminal management. It is divided into two main sections: 'LISTE DES TPE' and 'MACHINE'.

LISTE DES TPE: This section shows a table with columns for 'NUMERO DE SERIE', 'TYPE', and 'EN ATTENTE'. A red arrow points to the 'EN ATTENTE' column header, with the annotation 'Accéder à Liste des TPA'. Another red arrow points to the value 'EN ATTENTE' in the table row, with the annotation 'Sélectionner "En attente" dans le menu déroulant'. A third red arrow points to the terminal number '230407333031195329475793', with the annotation 'Cliquer sur le n° de série du terminal'. A button 'OBTENIR UN NUMERO SANS NUMERO' is visible in the top right corner.

MACHINE: This section shows a form for associating a terminal with a machine. The form has a dropdown menu for 'NOM ENTREPRISE' with 'ALTP' selected, and a dropdown menu for 'MACHINE' with 'AUCUNE MACHINE N'A ÉTÉ TROUVÉE...' displayed. A red arrow points to the 'MACHINE' dropdown menu, with the annotation 'Cliquer sur Associer un magasin'. A 'RETOUR' button is located at the bottom left of the 'MACHINE' section.

AFFECTER UN TPE

ASSOCIATION À UN MAGASIN

1 LABEL*
123456

2 SYNCHRONIC

3 INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
MACHINE À CAFE

AFFECTER

Par exemple : N° machine ou modèle

Sélectionner le client dans la liste

Information complémentaire

RETOUR

- Redémarrer le terminal pour que les modifications prennent effet.
- À la suite du redémarrage, L'écran d'accueil du TPA s'affiche, il est maintenant possible d'utiliser WALLEETY.

ETAPE 5 : Création Produits :

CK DA

LISTE DES PRODUITS

Accéder à Liste des Produits 1

Cliquer sur Créer un produit 2

NOM DU PRODUIT	PRIX
RISTRETTO GRAIN	0.50

https://maestro.vt.co/ingenerie.fr/products/list

CRÉER UN PRODUIT

Ajouter le nom de votre produit 1

Ajouter le tarif votre produit 2

AJOUTER UN PRODUIT

NOM DU PRODUIT*
RISTRETTO GRAIN

PRIX EN €*
0.50

3 CRÉER

RETOUR

ETAPE 6 : Création / Association Planogramme :

CK DA

LISTE DES PLANOGRAMMES

Accéder à Liste des planogrammes 1

Cliquer sur Créer un planogramme 2

NOM DU PLANOGRAMME	PRODUITS INCLUS	DATE CREATION	ACTIONS
CHAUD	1	09 OCTOBRE 2023	

RETOUR

PLANOGRAMME CHAUD

INFORMATION GÉNÉRALES

NOM	CHAUD
PRODUITS	1
TPE ASSOCIÉS	1
DATE DE CRÉATION	09 OCTOBRE 2023

RETOUR

NUMÉRO SÉLECTION	PRODUIT	PRIX	ACTIONS
AUCUN PRODUIT N'A ÉTÉ TROUVÉ... Sélectionner produit			

Une fois toutes les sélections créées
Cliquer sur Associer un TPA

AJOUTER UN PRODUIT

NUMÉRO DE SÉLECTION
0

RISRET110 GRAM

PRIX
0.50

CRÉER

1 Ajouter un produit

2 N° ligne de prix, départ ligne 0 pour monnaieur CPI

3 Sélectionner produit

4 Sélectionner prix

5

ASSOCIER LE PLANOGRAMME CHAUD À UN TPE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

121496

Choisir dans le menu déroulant la machine à associer

SÉLECTION	NOM	PRIX	CARREFOUR
0	RISRET110 GRAM	0.50	0.50

RETOUR

CRÉER

Définir les tarifs

ETAPE 7 : Création Cartes :

CK DA

LISTE DES CARTES

Accéder à Liste des cartes 1

Cliquer sur Importer des cartes 2

NUMÉRO	RÉFÉRENCE CLIENT	ACTIF	DATE CRÉATION	GROUPE DE CARTES
2002299826	CARREFOUR	ACTIF	06-10-2023 - 10:02:56	
3612449715		ACTIF	06-10-2023 - 16:00:38	
3013300695		ACTIF	06-10-2023 - 15:59:37	
122553268		ACTIF	06-10-2023 - 15:52:47	
4158501298		ACTIF	06-10-2023 - 15:38:58	

Télécharger le fichier CSV pour renseigner les IUD 3

IMPORTER UN FICHER

BESON D'AIDE POUR LE FORMAT ?

- SEUL L'UID EST OBLIGATOIRE
- SI AUCUN GROUPE DE CARTES N'EST RENSEIGNÉ, LA CARTE SERA ATTRIBUÉE AU GROUPE DE CARTES PAR DÉFAUT
- SI AUCUN STATUT N'EST RENSEIGNÉ, LE STATUT ACTIF SERA ATTRIBUÉ

CHOISIR UN FICHER

Enregistrement automatique

cardimport (4)

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Aide

PERTE DE DONNÉES POTENTIELLE Vous risquez de perdre certaines fonctionnalités si vous enregistrez ce classeur au format .csv

uid	group	ref	lastName	firstName	street	city	zipCode	email	phone	status
3013300695										2

Renseigner le n°UID 1

Status 2 = Actif 2

CK DA

LISTE DES CARTES

Choisir le Fichier CSV créé au préalable avec n°UID et status 2 = actif 1

Valider l'importation 2

NUMÉRO	RÉFÉRENCE CLIENT	ACTIF	DATE CRÉATION	GROUPE DE CARTES
2002299826	CARREFOUR	ACTIF	06-10-2023 - 10:02:56	
3612449715		ACTIF	06-10-2023 - 16:00:38	
3013300695		ACTIF	06-10-2023 - 15:59:37	
122553268		ACTIF	06-10-2023 - 15:52:47	
4158501298		ACTIF	06-10-2023 - 15:38:58	

IMPORTER UN FICHER

BESON D'AIDE POUR LE FORMAT ?

- SEUL L'UID EST OBLIGATOIRE
- SI AUCUN GROUPE DE CARTES N'EST RENSEIGNÉ, LA CARTE SERA ATTRIBUÉE AU GROUPE DE CARTES PAR DÉFAUT
- SI AUCUN STATUT N'EST RENSEIGNÉ, LE STATUT ACTIF SERA ATTRIBUÉ

CHOISIR UN FICHER

cardimport (4).csv

ETAPE 8 : Création d'un groupe de cartes :

CK DA

Accéder à Liste des groupes de cartes 1

Cliquer sur Créer un groupe de carte 2

NOM	ENTREPRISE	NOMBRE DE CARTES	ACTIF	DATE DE CRÉATION
SYMOTRONIC	SYMOTRONIC	0	ACTIF	06 OCTOBRE 2023

CK DA

CRÉER UN GROUPE DE CARTE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOM DU GROUPE* 1

ASSOCIER LE GROUPE À UN CLIENT 2

Si vous activer les cartes sur le TPA, les cartes seront automatiquement associées au groupe par défaut 3

GROUPE DE CARTES PAR DÉFAUT ?* 4

OUI NON

CRÉER 4

RETOUR

ETAPE 9 : Ajout d'une carte à un groupe de cartes :

a) Ajout depuis Liste des groupes de cartes

CK DA

LISTE DES GROUPES DE CARTES

Accéder à Liste des groupes de cartes 1

NOM	ENTREPRISE	NOMBRE DE CARTES	ACTIF	DATE DE CRÉATION
SYMOTRONIC	SYMOTRONIC	1	ACTIF	06 OCTOBRE 2023

2 Sélectionner le groupe de carte

CK DA

GROUPE DE CARTES SYMOTRONIC

INFORMATIONS DU GROUPE

NOM	SYMOTRONIC
ENTREPRISE	SYMOTRONIC
NOMBRE DE CARTES	0
DATE DE CRÉATION	06 OCTOBRE 2023
GROUPE PAR DÉFAUT	OUI

RÈGLES ASSOCIÉES

RETOUR

CARTES

AUCUNE CARTE N'A ÉTÉ TROUVÉE...

Sélectionner Ajouter une carte

AJOUTER UNE CARTE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sélectionner la carte dans le menu déroulant 1

3013300695 x

CRÉER 2

RETOUR

b) Ajout depuis Liste des cartes

LISTE DES CARTES

Accéder à Liste des cartes 1


NUMÉRO	RÉFÉRENCE CLIENT	ACTIF	DATE CRÉATION	GROUPE DE CARTES
2002299826	SYMOTRONIC	ACTIF	06-10-2023 - 16:02:56	
3612449715		ACTIF	06-10-2023 - 16:00:38	
3013300695		ACTIF	06-10-2023 - 15:59:37	SYMOTRONIC
122553268		ACTIF	06-10-2023 - 15:52:47	
4158501298		ACTIF	06-10-2023 - 15:38:58	

2 Cliquer sur le n° du badge

ETAPE 9 : Actions sur Soldes :



a) Transfert de solde d'un badge à un autre

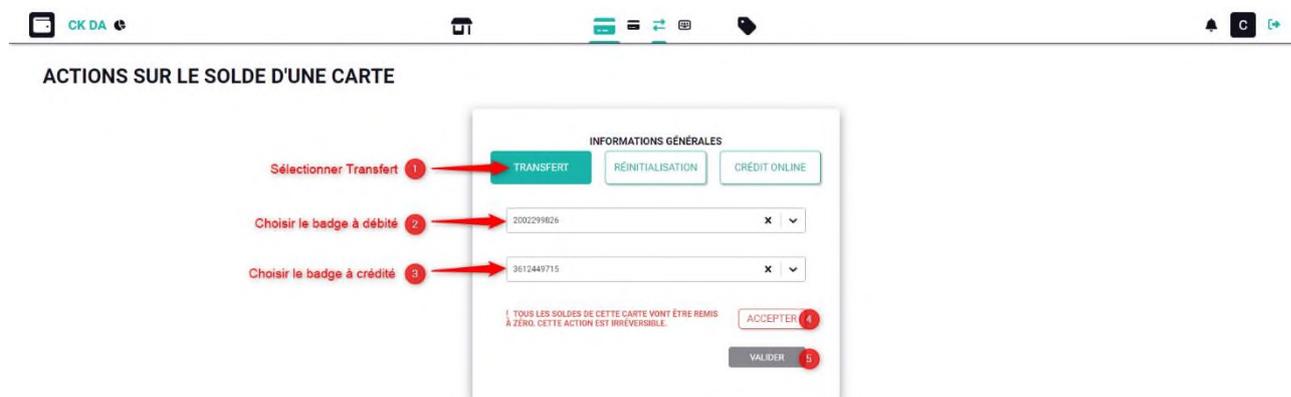

b) Réinitialisation de solde d'un badge

CK DA

ACTIONS SUR LE SOLDE D'UNE CARTE

Sélectionner Réinitialisation 1

Sélectionner le badge à réinitialiser 2

1. TOUS LES SOLDÉS DE CETTE CARTE VONT ÊTRE REMIS À ZÉRO. CETTE ACTION EST IRREVERSIBLE.

ACCEPTER 3

VALIDER 4

c) Ajout d'un crédit online

CK DA

ACTIONS SUR LE SOLDE D'UNE CARTE

Sélectionner Crédit Online 1

Choisir le badge à crédité 2

Choisir le Groupe de cartes 3

Choisir le PME 4

Indiquer le montant de la réévaluation 5

1. LA CARTE VA ÊTRE RECHARGÉE. CETTE ACTION EST IRREVERSIBLE.

ACCEPTER 6

VALIDER 7