

Mmaster6, le terminal de paiement multi talent !

- Supporte tous les types de badges RFID ISO 14443 A/B, NFC
- Choix entre deux têtes de lecture déportées, montage facile
- Gère la caméra QR code pour un système de paiement jetable
- Gère totalement tous les monnayeur-rendeurs MDB, EXE y.c. le contenu des tubes et de la caisse
- Gère totalement tous les accepteurs parallèles de pièces
- Gère totalement tous les accepteurs billets de banque MDB
- Gère totalement tous les types de systèmes de paiement électroniques esclaves (MDB)
- Port IrDA intégré pour la lecture des données EVA-DTS et des protocoles
- Un seul programme D.A. avec auto-reconnaissance MDB, EXE
- Paramétrage guidé au moyen du logiciel MDSmanager,
- Possibilité jusqu'à: 96 sélections, 255 catégories, 16 menus formule, etc.
- MDD6 pour télécharger les paramètres ou un nouveau programme et/ou remonter et enregistrer les statistiques ainsi que les protocoles des événements

Le résultat de 30 ans d'expertise dans le métier de la D.A. !



Mmaster6

Mmaster6 change bien des opinions ! Sa puissance, sa facilité de mise en œuvre, sa simplicité d'utilisation, sa haute fiabilité ainsi que la qualité et la quantité et la précision de ses données en surprend plus d'un ! Très rapidement, Mmaster6 est devenu la référence qui vous permet d'uniformiser votre parc de D.A. hétérogène.

MICROTRONIC
electronic systems

RFID Tech.

- MIFARE Classic
- MIFARE Plus
- MIFARE Mini
- MIFARE DESFire
- MIFARE DESFire EV1
- CALYPSO
- HID (en développement)

Fonctions


- 3 portemonnaies
- jusqu'à 96 compteurs de produits avec reconnaissance auto du n° de la sélection (long. max 65535)
- max 255 listes de prix respectivement centres de coûts
- 16 formules menu de 2 à 8 produits chacune
- Happy Hour, avec listes de prix différenciées
- caution avec valeur négative
- prime à la recharge
- contribution périodique
- 5 compteurs de jeton pour 5 applications indépendantes
- Bonus / Fidélité jusqu'à 8 catégories
- fenêtres horaire illimitées 3 variantes d'utilisation
- max 80 départements
- date de validité
- nom max 12 caractères
- données utilisateur (MDB)

Mmaster6

Mmaster6 Control Unit (MCU)

- 1 VMC: MDB / EXE
- 2 MDS: (MICROTRONIC Data Services) interface: Bluetooth / SAM / relais / RS232 / caméra QR code
- 3 INTERFACES: Display LCD
- 4 HEAD: MKH / MBH
- 5 ANT: connecteur coax
- 6 TEST: bouton à fonctions diverses
- 7 USB: Down-/Upload MDSmanager
- 8 Support batterie: CR1220
- 9 COIN ACCEPTOR: accepteur parallèle
- 10 PERIPHERALS: monnayeur rendre / accepteur à billets / cashless device
- 11 IrDA

Boîtier:
Dimensions L x H x P:
Poids:
Processeur:
Tension d'alimentation:
Puissance absorbée:
PERIPHERALS P. permanente:
PERIPHERALS P. de pointe (5 Sec):
Batterie durée de vie:
Température de fonctionnement:
Certification:

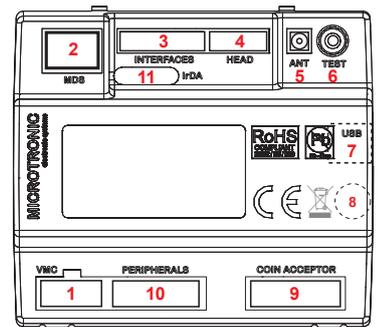

ABS
102 x 110 x 25 mm
110 g
ARM7 32 bit
24 VAC / 9 à 40 VDC
4,0 W
20 W à +34 VDC
60 W à +34 VDC
4 ans
-20°C à +50°C
CE / RoHS / WEEE


MBH

Multi Badge Head

Montage frontal

Fixation: 4 vis PT®
KA 35 x 12 WN 1411
Trou de montage: 4 x 4 mm
Passage câbles: 2 x Ø 12 mm

Dimensions L x P x H:
Matériel:
Poids:
Human Interface EVA-CVS:
Mode de transmission:

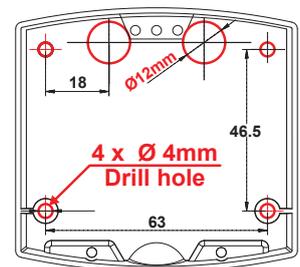

80 x 76 x 26 mm
PA 6.6, 15% GF
60 g
LED verte, jaune, rouge + buzzer
RFID (données et énergie)


MKH

Multi Key Head

Montage frontal

Fixation: écrou M32 x 1,5
Joint d'étanchéité
Trou de montage: Ø 32,5 mm

Dimensions Ø x P:
Matériel:
Poids:
Human Interface EVA-CVS:
Mode de transmission:

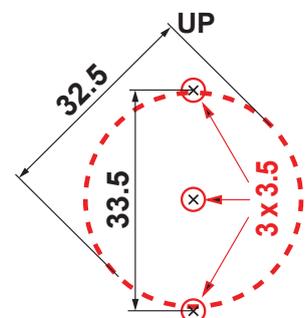

42 x 42 mm / M32
PA 6.6, 15% GF
45 g
LED verte, jaune, rouge + buzzer
RFID (données et énergie)

